

Hälsosamma inneklimat med textilpaneler

Svante Lundbäck®



- ✓ dragfri luftfördelning
- ✓ lågt tryckfall (uppfyller BR 2020-kraven)
- ✓ låg ljudnivå (min <20 dB(A))
- ✓ enkel installation och underhåll
- ✓ låg vikt
- ✓ flexibel lösning till lågt hängande undertak
- ✓ verktyg behövs ej vid installation
- ✓ nya spännande designmöjligheter

Effektiv luftfördelning i skolor, kontor och andra komfortmiljöer

Våra textilpaneler är utvecklade till att tillföra frisk luft i rum med släta undertak. Luften fördelas jämt över textilytan vilket skapar ett behagligt och hälsosamt inneklimat utan problem med drag. Materialet kan även beställas med perforering för snabb och effektiv ombländning av rumsluft.

Panelerna, 1200x600 eller 600x600 mm, placeras direkt i undertaksprofilerna och installeras var för sig eller genom seriekoppling av upp till fyra enheter. Anslutning mot spiro görs enkelt med fjädrande snabbkoppling. Ett stort urval av färger ger dessutom nya möjligheter till spännande design åt undertaket.

Mer info kommer på svantelundback.se

Storlekar

600x600 mm

1200x600 mm

Färger (RAL)

9010

9002


5002

9005

3020

1028

Specialfärg

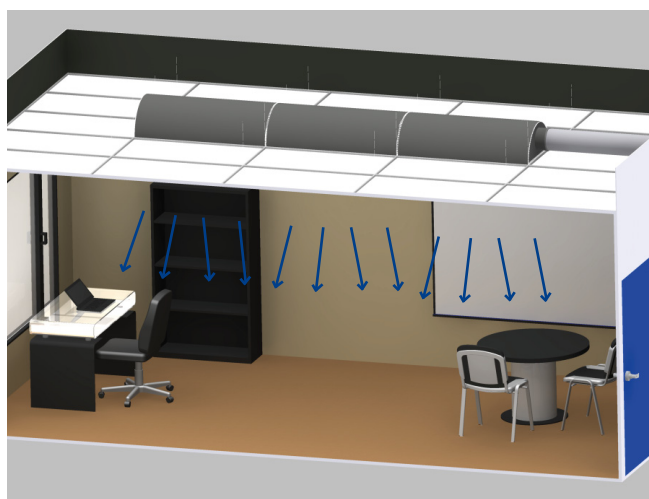

Dimension 1200 x 600 mm

Tryck (Pa)	Luftflöde per panel									
	Typ 1 (325)		Typ 2 (325)		Typ 1 (550)		Typ 2 (550)		Typ 1 (775)	
	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)
30	60	17	75	21	95	26	105	29	166	46
40	80	22	95	26	130	36	140	39	218	61
50	100	28	120	33	160	44	170	47	268	74
60	120	33	140	39	190	53	200	56	316	88
70	140	39	165	46	220	61	230	64	363	101

Dimension 600 x 600 mm

Tryck (Pa)	Luftflöde per panel									
	Typ 1 (325)		Typ 2 (325)		Typ 1 (550)		Typ 2 (550)		Typ 1 (775)	
	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)	(m ³ /h)	(l/s)
30	30	8	35	10	45	13	50	14	83	23
40	40	11	50	14	65	18	70	19	109	30
50	50	14	60	17	80	22	85	24	134	37
60	60	17	70	19	95	26	100	28	158	44
70	70	19	80	22	110	31	115	32	182	51

Tryck (Pa)	Ljudeffektnivå [dB(A)]		
	1200x600 Typ1 (325, 500, 775)	1200x600 Typ2 (325, 550)	600x600 Typ2 (325, 550)
	L _{WA}	L _{WA}	L _{WA}
30	<20	<20	<20
40	<20	23	<20
50	<20	26	<20
60	22	29	22
70	25	32	26

Svante Lundbäck AB

Sturevägen 3

177 56 Järfälla

08-580 181 00

info@svantelundback.se

svantelundback.se